
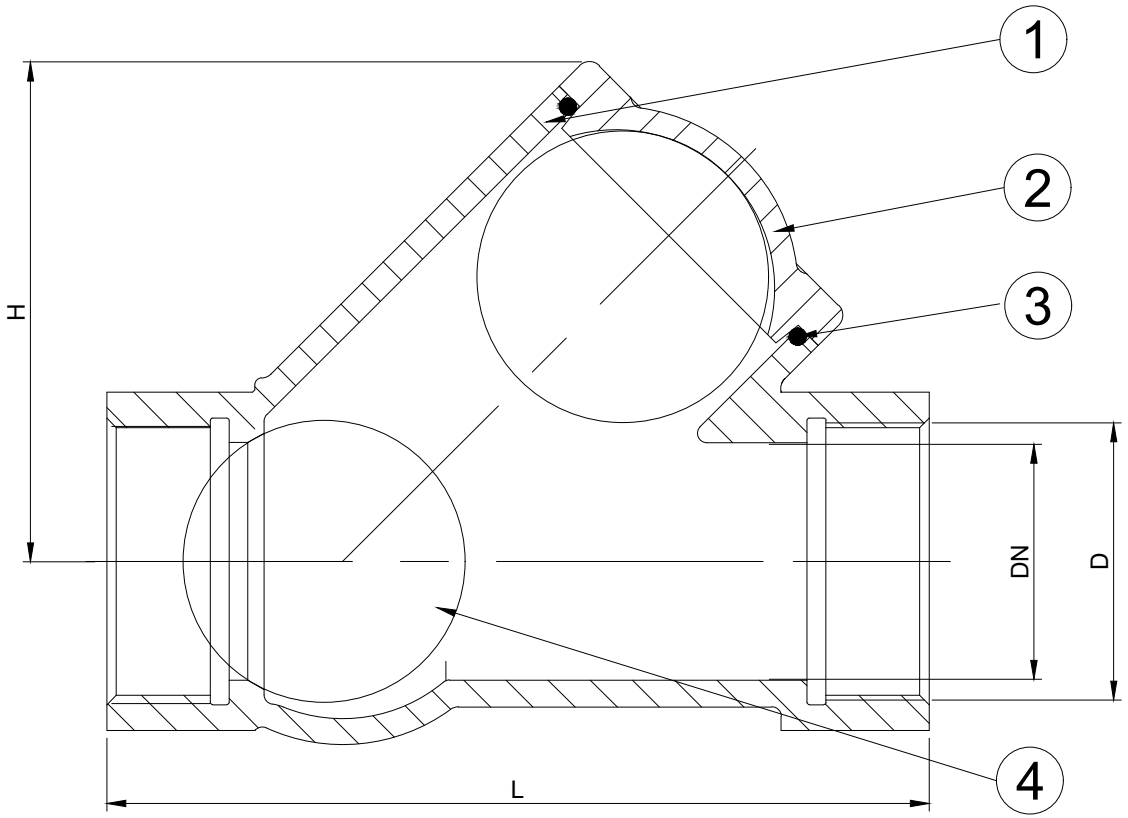


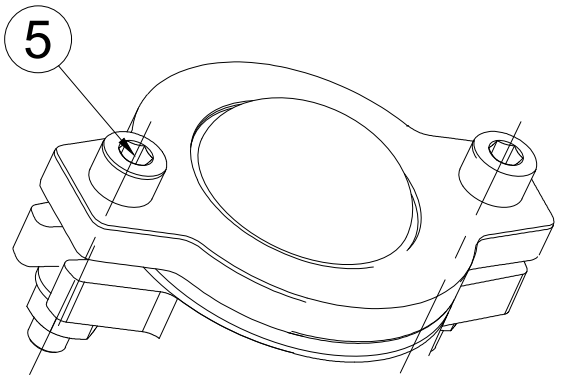

SIZE/MEDIDA	NPS	1''	1-1/4''	1-1/2''	2''	2-1/2''	3''
	DN	25	32	40	50	65	80
L		115	130	150	180	203	254
H		60	75	95	110	136	210
Approx. Weight/Peso (kg)		2	2	2,5	3	5	7,5

Dimensions in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL
1	BODY/CUERPO	Ductile Iron/Fundición Dúctil EN-JS1050 (GGG50)
2	COVER/TAPA	Ductile Iron/Fundición Dúctil EN-JS1050 (GGG50)
3	GASKET/JUNTA	NBR (3141NBR) / EPDM (3141EPDM)
4	BALL/BOLA	Steel NBR-EPDM Lined/Acero Revestido con NBR (3141NBR)-EPDM (3141EPDM)
5	BOLTING/TORNILLERÍA	St. Steel/Acero Inox. A2

TS	-10°C/ 80°C 3141NBR -10°C / 120°C 3141EPDM

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Valve Design/ Diseño: EN 12334, EN 10704-3
Nominal Pressure/ Presión nominal: PN16
Female thread to ISO 228-1 (DIN259-BSPP)
Marking/ Marcado: EN 19.
Pressure Tests/ Prueba de presión: EN 12266-1
Seat leakage rate/ Tasa de fuga al cierre: Rate A (full seat tightness)
Inside and outside epoxy coating protection blue color similar to RAL5005. Min. average thickness 250 microns/ Recubrimiento epoxi interior y exterior, azul similar a RAL5005. Espesor medio mín. 250 micras

CE PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY I/
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MÁX. CATEGORÍA I

Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

Customer/Cliente -	Project/Proyecto -	Description/Descripción	
Your Ref./Su Ref. -	Our Ref./Nuestra Ref. 229000178	Uniflow®	THREADED END BALL CHECK VALVE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA EXTREMOS ROSCADA UNICHECK 3141
	Rev.210520		
Date/Fecha	20/05/2021		
Name/Nombre	aes00815		

Comeval®

Drawn/Dibujado	Approved/Aprobado	Checked/Comprob.	Date/Fecha
CR	JG	DT	08/08/2014

Drawing N°/Plano N°
BALL_CHECK_VALVES_THREADED-3141-UNIWAT-GENERAL_DRAWING-EN