


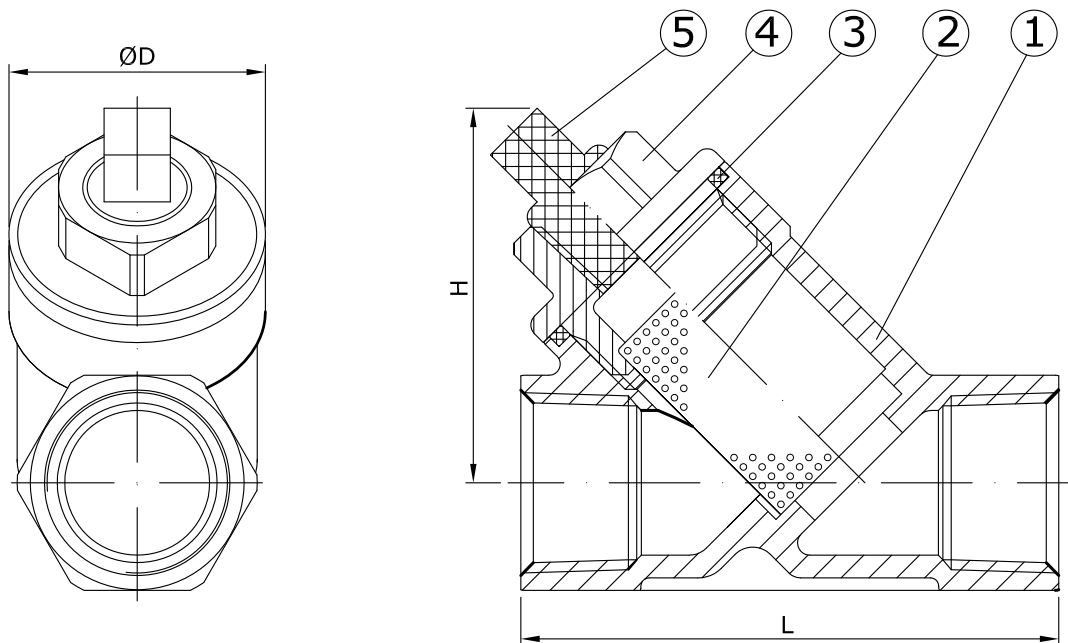

SIZE/MEDIDA	NPS	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
	DN	6	10	15	20	25	32	40	50	65,0	80
L		65	65	65	80	89	105	120	140	170,0	195
H		45	45	45	53	65	70	80	103	102,7	141,9
ØD		31	31	31	36	45	50	59	75	95,4	111,5
Standard basket perforation/ Paso de luz estándar		0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Approx. Weight/Peso (kg)		0,3	0,3	0,3	0,5	0,8	1,0	1,5	2,5	5,5	7,5

Dimensions in mm, subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm, sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL
1	BODY/CUERPO	St. Steel/Acero Inox. CF8M
2	SCREEN/TAMIZ	St. Steel/Acero Inox. SS304
3	GASKET/JUNTA	PTFE
4	CAP/TAPA	St. Steel/Acero Inox. CF8M
5	STTOPPER/TAPÓN	St. Steel/Acero Inox. SS304

The Information in this Drawing is an extract from Data Sheet DS22. Please refer to the Data Sheet for further details
Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
El contenido de este plano es un extracto de la Hoja de Datos DS22. Referirse a la misma para más información
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Nominal Pressure/ Presión nominal: PN40
Face to face length/ Longitud entre caras: EN 558 S1 (DIN3202 F1)
Valve end connections/ Conexiones: Threaded to/ Roscado según BSPP, DIN259, DIN2999, ISO228 CLASS A
Optional screwed end/ Opción de rosca: NPT/BSPT
Marking/ Marcado: EN 19
Pressure Tests/ Pruebas de presión: EN 12266-1
Investment casting body/ Cuerpo microfundición

CE PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY III/
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MAX. CATEGORÍA III

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		SCREWED Y STRAINER WITH REPLACEABLE MESH FILTRO EN Y ROSCADO CON TAMIZ DESMONTABLE F955		
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. -				
	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3			
Date/Fecha						
Name/Nombre						
 Comeval®				Drawn/Dibujado MJ	Approved/Aprobado JG	Drawing N°/Plano N° GD22B-ED1504
				Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 30/04/2015	